

Carboma

Cube Standard

Кондитерские витрины

Строгий современный дизайн
и высокая функциональность

Динамическое охлаждение
и стеклопакеты для эффективной
работы

Широкий модельный ряд для
обслуживания через прилавок
или самообслуживание

LED-подсветка продуктов на каждой
полке выгодно подсвечивает продукт

Соединение стеклопакетов защищено
металлическим профилем

Выбор цветовых решений для создания
индивидуального дизайна витрины

Нержавеющая сталь во внешней и
внутренней отделке витрины гарантирует
долговечность, гигиеничность и
безупречный внешний вид.



Особенности конструкции КС70

Холодильная витрина (открытая, закрытая)




Технические характеристики


Модель	Длина с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
КС70 VV 0,6-1 STANDARD	600	0,83	0,12	0...+7
КС70 VV 0,9-1 STANDARD	900	1,26	0,19	
КС70 VV 1,3-1 STANDARD	1300	1,86	0,28	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD (открытая)	600	0,73	0,12	+4...+12
КС70 VM 0,9-2 STANDARD (открытая)	900	1,13	0,18	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD (открытая)	1300	1,78	0,27	
КС70 N 0,6-1 STANDARD (нейтральная)	600	0,83	-	-
КС70 N 0,9-1 STANDARD (нейтральная)	900	1,26		
КС70 N 1,3-1 STANDARD (нейтральная)	1300	1,86		
КС70 N 0,6-7/ КС70 N 0,9-7 (прилавок)	600/900	-		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Холодильная

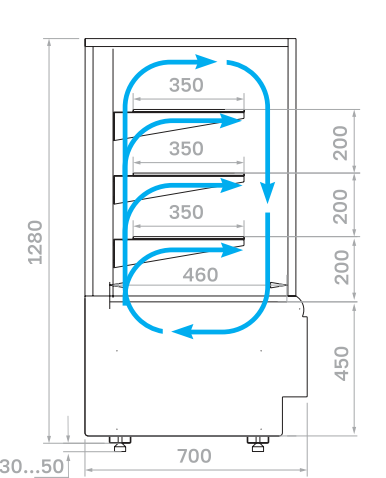


Открытая

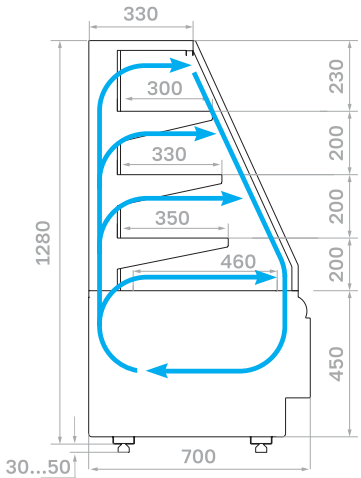

Нейтральная

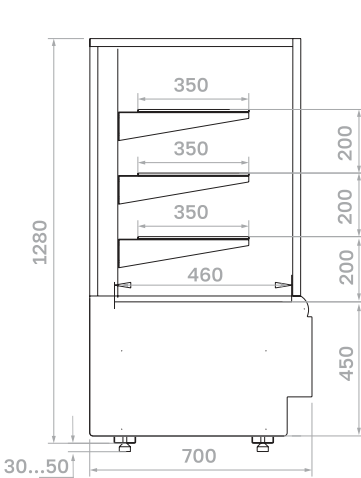

Прилавок

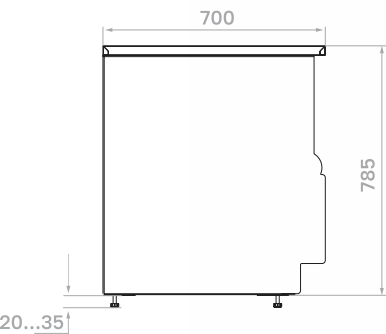


Холодильная открытая (0430)




Опции

- LED- подсветка полок (3000K, 6000K)
- LED- подсветка на передних стойках (3000K, 3500 K, 6000K)
- Колесные опоры
- Ночная шторка (открытая)
- Комплект МДФ панелей
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов


Складская программа




Стандартные цвета

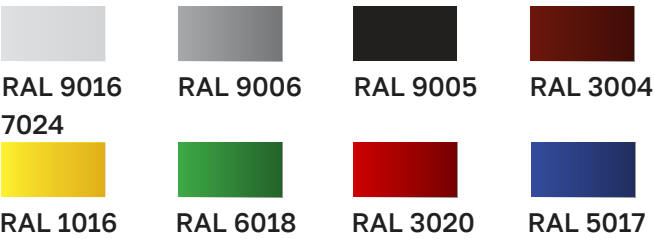

WOOD отделка Egger



WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ

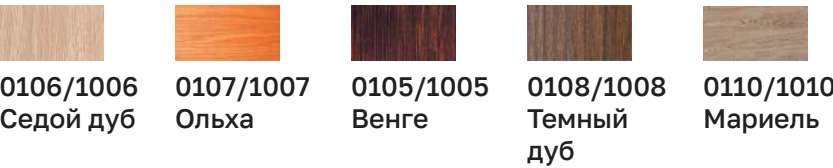

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL