

## 1、技术参数 Technical Parameter

- 公称通径：DN15-DN150
  Nominal Diameter: DN15-DN150
- 公称压力：4.0MPa
  Nominal Pressure: 4.0MPa
- 适用介质：R12,R22,R502,R134a,R404a,R507,R717等制冷剂。
  Applicable Medium: R12, R22, R502, R134a, R404a, R507, R717 and other refrigerants.
- 适用温度：-50℃～+150℃
  Applicable Temperature: -50 ℃ ～ + 150 ℃
- 滤网规格有150目、100目、72目、38目，可以根据不同的管路系统要求选配。
  The specifications of the filter screen are 150 mesh, 100 mesh, 72 mesh, 38 mesh, which can be selected according to the requirements of different pipeline.



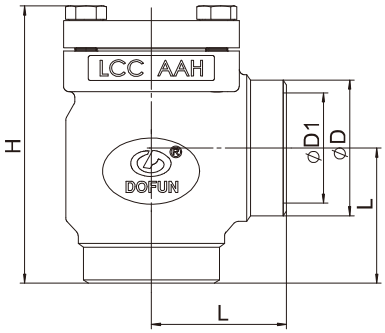

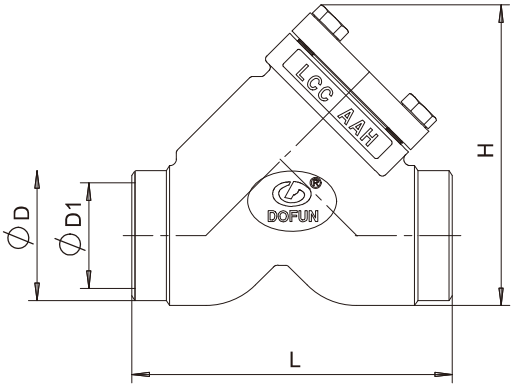


**角式过滤器 Angle Type Filter**

| 型号 Model | 通径 Nominal Diameter (DN) | 尺寸（mm）Size（mm） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΦD-GB | ΦD-DIN | ΦD1 | L | H |
| FVD-A | 15 | 22 | 21.3 | 15 | 45 | 115.5 |
| | 20 | 27 | 27 | 20 | 45 | 115.5 |
| | 25 | 32 | 33.7 | 25 | 45 | 115.5 |
| | 32 | 38 | 42.4 | 32 | 56 | 141.5 |
| | 40 | 45 | 48.3 | 38 | 56 | 141.5 |
| | 50 | 57 | 60.3 | 49 | 60 | 130 |
| | 65 | 76 | 76 | 62 | 90 | 148 |
| | 80 | 89 | 89 | 76 | 106 | 224 |
| | 100 | 108 | 114 | 96 | 121 | 253 |
| | 125 | 133 | 139.7 | 120 | 133 | 273.5 |
| | 150 | 159 | 168 | 150 | 146 | 311 |

**直通过滤器 Straight Type Filter**

| 型号 Model | 通径 Nominal Diameter (DN) | 尺寸（mm）Size（mm） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΦD-GB | ΦD-DIN | ΦD1 | L | H |
| FVD-S | 15 | 22 | 21.3 | 15 | 120 | 103 |
| | 20 | 27 | 27 | 20 | 120 | 103 |
| | 25 | 32 | 33.7 | 25 | 120 | 103 |
| | 32 | 38 | 42.4 | 32 | 156 | 131 |
| | 40 | 45 | 48.3 | 38 | 156 | 131 |
| | 50 | 57 | 60.3 | 49 | 149 | 140 |
| | 65 | 76 | 76 | 62 | 176 | 164 |
| | 80 | 89 | 89 | 76 | 254 | 215 |
| | 100 | 108 | 114 | 96 | 264 | 261 |
| | 125 | 133 | 139.7 | 120 | 320 | 316 |
| | 150 | 159 | 168 | 150 | 370 | 371 |